


Accumuli combinati

7200 KombiSolar 2S

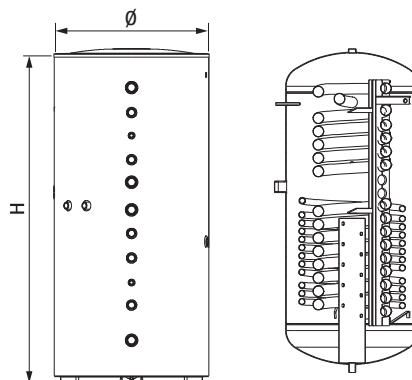

- Accumulo combinato
- Produzione istantanea di acqua calda sanitaria

Denominazione commerciale	H mm	Ø mm	S (*) mm	Peso netto kg
7200 KOMBISOLAR 430 2S	1635	755	50	155
7200 KOMBISOLAR 550 2S	1985	755	50	177
7200 KOMBISOLAR 750 2S	1845	1000	100	218
7200 KOMBISOLAR 1000 2S	2170	1000	100	248

(*) Spessore isolamento.
Dimensioni e peso con isolamento.

Il modello 7200 KombiSolar 2S è un accumulo solare combinato doppio serpentino per la produzione istantanea di acqua calda sanitaria e l'integrazione al riscaldamento: il serpentino inferiore per il circuito solare ed il corrugato in acciaio inox AISI 316L (batteriolologicamente inerte) per la produzione di acqua calda sanitaria rapida, efficace e confortevole. L'accumulo è specificatamente progettato per massimizzare la flessibilità impiantistica e, grazie al tubo di diffusione integrato, consentire un'efficace stratificazione lungo l'altezza dell'accumulo. Coibentazione in poliuretano privo di CFC ottenuta con processo di schiumatura diretta in intercapedine. Possibilità di abbinamento con resistenze elettriche integrative. Garanzia 5 anni.

DATI TECNICI

Denominazione commerciale	Volume utile l	Serpentino inferiore superficie di scambio m²	Produzione acqua calda sanitaria (*) l/h	Temperatura massima °C	Pressione massima bar	Dispersioni W	Classe energetica	Note	Codice n.
7200 KOMBISOLAR 430 2S	415	1,80	3050	99	3	78	B		20088789
7200 KOMBISOLAR 550 2S	528	2,10	3300	99	3	85	B		20088790
7200 KOMBISOLAR 750 2S	742	2,90	3150	99	5	93	B	(1)	20145329
7200 KOMBISOLAR 1000 2S	908	3,34	3200	99	5	98	B	(1)	20145332

* Con $\Delta T=35^{\circ}\text{C}$, temperatura primario di 80°C e circolatore di carico regolato a 3000 l/h.

(1) Fornito con isolamento smontato.

ACCESSORI

Denominazione commerciale	Codice n.
Kit resistenza elettrica monofase 1,5 kW da 1" 1/2	4383270
Kit resistenza elettrica monofase 2,2 kW da 1" 1/2	4383271
Kit resistenza elettrica monofase 3,0 kW da 1" 1/2	4383272
Kit resistenza elettrica trifase 3,8 kW da 1" 1/2	20020707
Kit vaso di espansione rettangolare 18 litri (include: dima di montaggio per bollitore solare verticale e tubo di collegamento F-F 3/4", 110 mm)	20005831
Tubo flessibile per collegamento vaso di espansione solare (F-F 3/4", L=800 mm)	20011797

Altri accessori disponibili a pag. 347.